



MAYER

КРЕПЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАТАЛОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: mev@nt-rt.ru || сайт: <https://mayer.nt-rt.ru/>

Компания **MAYER** специализируется на производстве крепежных изделий различного назначения.

продукция незаменима при решении задач, связанных с монтажом систем водоснабжения, вентиляции и электросетей.


В 2021-2023 годах компания увеличила производственные мощности в два раза и теперь является одним из крупнейших производителей крепежа в РФ и странах СНГ.

На производственной площадке в Московской области с 2017 года налажено собственное производство продукции по следующим направлениям:

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

- Хомут трубный
- Хомут высокой нагрузки
- Хомут спринклерный
- Хомут U-образный (U - болт)
- Шпилька сантехническая
- Шпилька резьбовая

NEW!

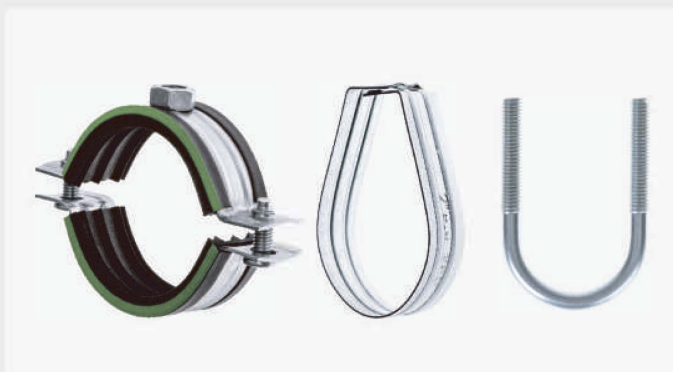

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

- Хомут вентиляционный
- Скоба монтажная вентиляционная
- Уголок вентиляционный
- V-образный кронштейн для воздуховода
- L-образный кронштейн для воздуховода
- Z-образный кронштейн для воздуховода

NEW!

NEW!

NEW!



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

- Скоба монтажная однолапковая и двухлапковая
- Скоба монтажная однолапковая и двухлапковая (под монтажный пистолет)
- Скоба дистанционная
- Хомут стальной с внутренней резьбой М6
- Хомут заземления для труб

NEW!

NEW!

NEW!



ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ





Производственные площади:

5 000 м²

Сантехнические хомуты
2 000 000 шт/месяц!

500

Клиентов

в РФ и странах ближнего зарубежья

Благодаря высокому качеству продукции бренд MAYER представлен во всех регионах РФ и в странах ближнего зарубежья:



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО





Современное
оборудование.



Паспорта качества и сертификаты
на производимую продукцию.



Непрерывный контроль
и тестирование качества
выпускаемой продукции.



Изготовление крепежных изделий
из стали ведущих российских
металлургических комбинатов.

КАЧЕСТВО РОЖДАЕТ ДОВЕРИЕ

На каждом этапе - от сырья до готовой продукции - MAYER уделяет особое внимание контролю качества.

Продукция MAYER подвергается проверкам на собственном тест-оборудовании, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России. На каждом этапе создания продукции мы полностью контролируем соблюдение всех производственных технологий, проводим дополнительные испытания и тестирования.

КАЧЕСТВО MAYER

- Контроль качества материалов и комплектующих
- Постоянный контроль на каждом из этапов производства
- Присутствие квалифицированных специалистов компании на производственных площадках

Сварное соединение «гайка МВ (MIO)» проходит систематическое тестирование хомута на разрыв с гайкой на специальном тест-станке. Нагрузка на отрыв гайки - выше рекомендованных показателей.






САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

- Хомут трубный
- Хомут высокой нагрузки
- Хомут спринклерный
- Хомут U-образный (U-болт) INEWI
- Шпилька сантехническая
- Шпилька резьбовая


*Производство сантехнического крепежа -
одно из приоритетных направлений компании
MAYER.*

ПРЕИМУЩЕСТВА ХОМУТОВ MAYER

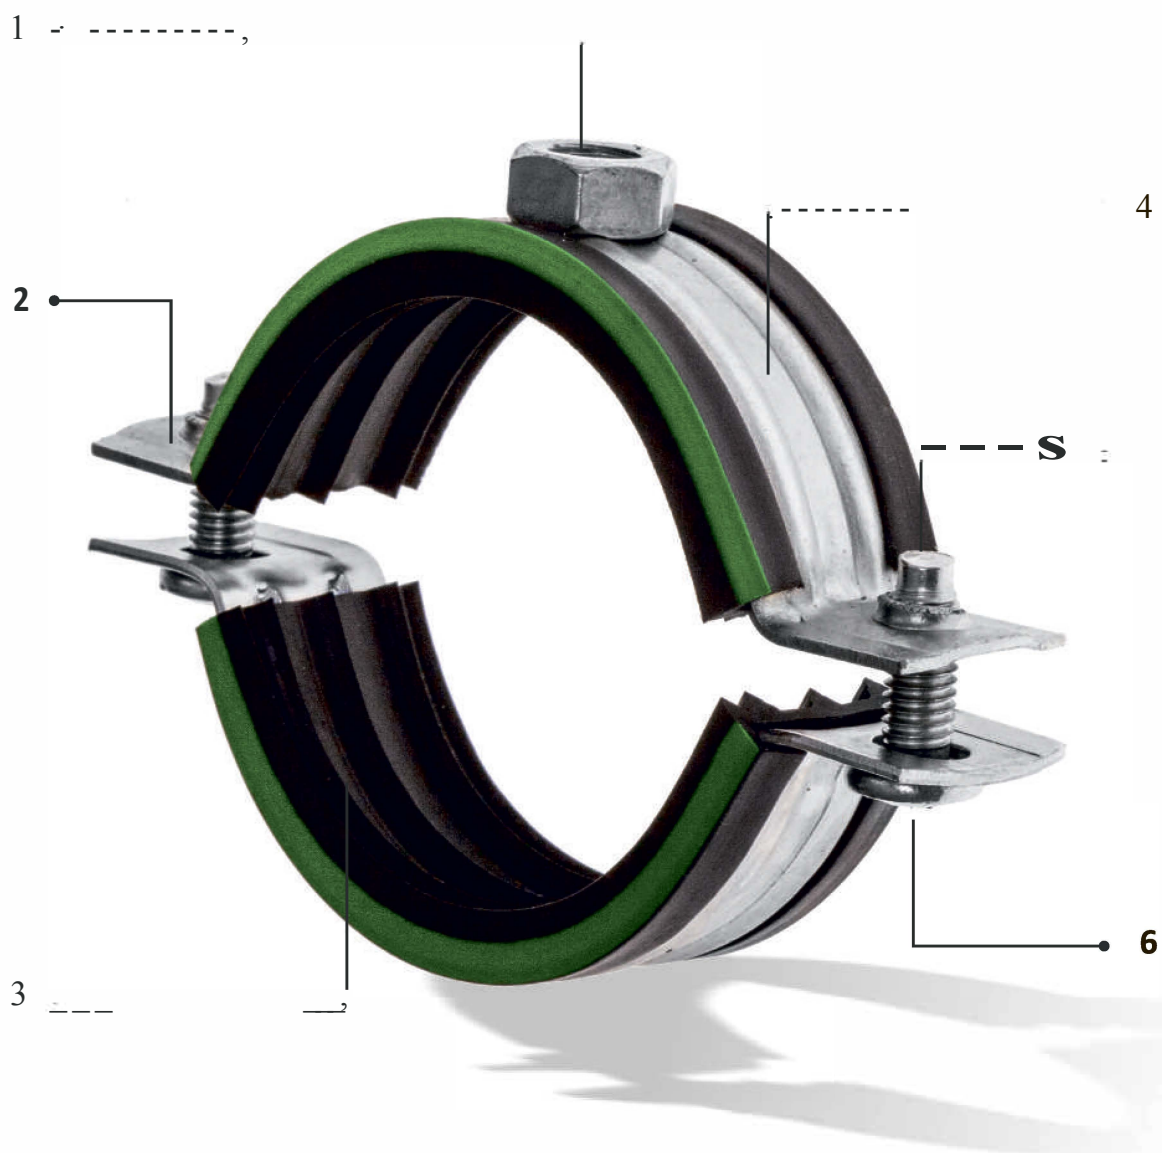



Приварка гайки на двойное ребро жесткости позволяет создать надежное сварное соединение. Технологический процесс включает в себя обязательное обезжиривание гайки перед сваркой.

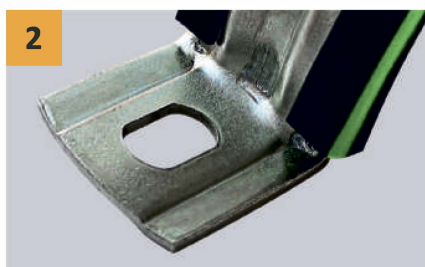

Гальваническое покрытие 8-10 мкм обеспечивает высокую стойкость к коррозии.



Резиновый ТЭП-уплотнитель, в составе которого есть каучук, обеспечивает надежное сцепление с трубой, уменьшает вибрацию, снижает шум. Рабочий температурный диапазон - от - 55 до 90 °С.



Ребро жесткости усиливает металлическую конструкцию и позволяет создать высокопрочное сварное соединение.



Хомуты диаметром 4" комплектуются винтом М6Х30, а диаметры свыше 4" винтом М6х40, что позволяет закреплять канализационную трубу на любом участке, в том числе на месте раструба.




Винт М6с крестообразным и прямым шлицом, с широкой головкой, исключает возможность проскальзывания винта под нагрузкой.

Применение

Сантехнические хомуты с гайкой и резиновым профилем используются в монтаже многих систем: водоснабжения, отопления, канализации.

Сантехнические хомуты необходимы при монтаже систем трубопроводов на вертикальной или горизонтальной поверхности.

Основными задачами сантехнического хомута являются: надежная фиксация системы, уменьшение вибрации, снижение уровня шума и частичная компенсация теплового расширения.

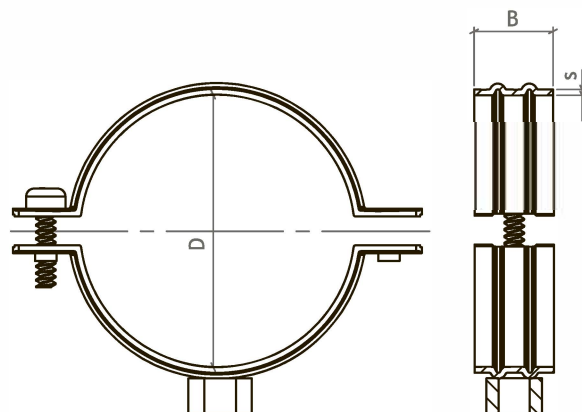


Артикул	Размер хомута, D, дюйм/мм	Диаметр трубы, d, мм	Толщина ширины металла, S x B, мм	Боковой крепеж (винт), мм	Боковой крепеж (гайка)	Центральная гайка, мм	Шт. в коробке
10 00141	1/4"	11-15	0,9x20	M6x17	-	M8	600
10 0038 1	3/8"	16-19	0,9x20	M6x17	-	M8	500
10 0112 1	1/2"	20-24	0,9x20	M6x17	-	M8	350
10 00341	3/4"	25-28	0,9x20	M6x17	-	M8	300
1001001	1"	32-35	0,9x20	M6x17	-	M8	230
10 01141	1 1/4"	39-46	1,0x20	M6x22	-	M8	150
10 0112 1	1 1/2"	48-53	1,0x20	M6x22	-	M8	120
1005801	1 3/4"	53-58	1,0x20	M6x22	-	M8	120
1002001	2"	60-65	1,0x20	M6x22	-	M8	90
NEW 1000701	12)70	67-71	1,0x20	M6x22	-	M8	90
10 0212 1	2 1/2"	74-80	1,2x20	M6x22	-	M10	140
NEW 10 0085 1	12)85	81-86	1,2x20	M6x22	-	M10	160
1003001	3"	88-94	1,2x20	M6x22	-	M10	160
10 03121	3 1/2"	99-105	1,2x20	M6x30	-	M10	110
1004001	4"	108-116	1,2x20	M6x30	-	M10	90
1001301	0125	120-130	1,2x20	M6x40	M6	M10	70
1005001	5"	135-143	1,4x20	M6x30	M6	M10	70
10 0155 1	12)150	145-155	1,4x20	M6x40	M6	M10	60
1006001	6"	162-170	1,4x20	M6x40	M6	M10	50
10 0205 1	12)200	195-205	1,4x20	M6x40	M6	M10	40
1008001	8"	207-219	1,8x20	M6x40	M6	M10	45


ХОМУТ ТРУБНЫЙ

Комплект с сантехнической шпилькой и дюбелем

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

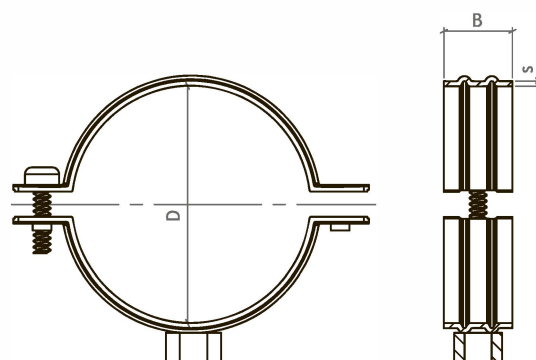

Артикул	Размер хомута, D, дюйм/мм	Диаметр трубы, d, мм	Толщина ширина металла, S x B, мм	Винт, мм	Гайка, мм	Дюбель, мм	Шпилька, мм	Шт. в коробке
14 001416	1/4"	11-15	0,9x20	M6x17	M8	10x50	8x60	150
14 001417							8x70	150
14 001418							8x80	150
14 003816	3/8"	16-20	0,9x20	M6x17	M8	10x50	8x60	150
14 003817							8x70	150
14 003818							8x80	150
14 001216	1/2"	20-24	0,9x20	M6x17	M8	10x50	8x60	120
14 001217							8x70	120
14 001218							8x80	120
14 003416	3/4"	25-28	0,9x20	M6x17	M8	10x50	8x60	110
14 003417							8x70	110
14 003418							8x80	110
14 0100 16	1"	32-35	0,9x20	M6x17	M8	10x50	8x60	90
14010017							8x70	90
14010018							8x80	90
14 011416	1 1/4"	39-46	1,0x20	M6x22	M8	10x50	8x60	80
14 011417							8x70	80
14 011418							8x80	80
14 011216	1 1/2"	48-53	1,0x20	M6x22	M8	10x50	8x60	75
14 011217							8x70	75
14 011218							8x80	75
14 0550 18	055	53-58	1,0x20	M6x22	M8	10x50	8x80	70
14 0200 16	2"	60-65	1,0x20	M6x22	M8	10x50	8x60	65
14020017							8x70	65
14020018							8x80	65
NEW 14 0700 18	070	67-71	1,0x20	M6x22	M8	10x50	8x80	уточняйте у менеджера
140 212 100	2 1/2"	74-80	1,2x20	M6x22	M8	10x50	8x80	55
14 021218					M10	12x60	10x100	55
NEW 140 083 100	085	81-86	1,2x20	M6x22	M10	12x60	10x100	уточняйте у менеджера
140300100	3"	88-94	1,2x20	M6x22	M8	10x50	8x80	50
14030018					M10	12x60	10x100	50
140 312 100	3 1/2"	99-105	1,2x20	M6x30	M8	10x50	8x80	45
14 031218					M10	12x60	10x100	45
140400100	4"	108-116	1,2x20	M6x30	M8	10x50	8x80	45
140400 810					M8	10x50	8x100	45
14040018					M10	12x60	10x100	45
140 125 100	0125	120-130	1,2x20	M6x40	M10	12x60	10x100	40
140500100	5"	135-143	1,4x20	M6x40	M10	12x60	10x100	35
140150100	0150	145-155	1,4x20	M6x40	M10	12x60	10x100	30
140600100	6"	162-170	1,4x20	M6x40	M10	12x60	10x100	30
140200100	0200	195-205	1,4x20	M6x40	M10	12x60	10x100	25
140800100	8"	207-219	1,8x20	M6x40	M10	12x60	10x100	25

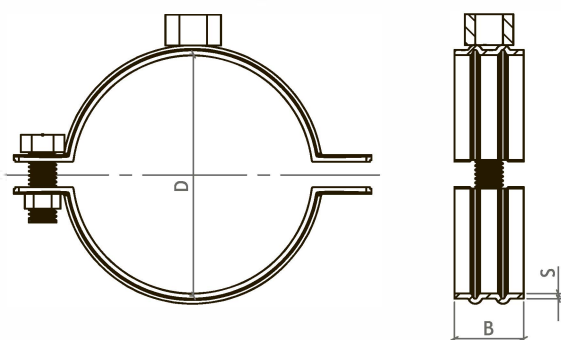

Применение

Хомуты высокой нагрузки предназначены для крепления тяжелых металлических труб из стали и чугуна.

Применяются для монтажа труб с дополнительным оборудованием, устанавливаются в конструкциях, работающих в условиях сильной вибрации, используются при монтаже вентиляционных и охлаждающих систем с высоким уровнем шума, применяются в инженерных системах, находящихся под высоким давлением.

Ваши преимущества

- Двойное ребро жесткости, которое значительно усиливает прочность изделия.
- Увеличенная толщина и ширина металла в сравнении с сантехническими хомутами.
- Автоматизированная усиленная приварка гайки к хомуту, вместо ручной сварки, для еще большего надежного и долговечного сварного соединения.
- Презентабельный внешний вид хомута, поскольку места сварки незаметны, в отличие от ручной сварки.
- Сварное соединение гайки и хомута выдерживает нагрузку более 2400 кг (при толщине металла 2,5 мм).

Артикул	Размер хомута, D дюйм/мм	Диаметр трубы, d, мм	Толщина x ширина металла, мм	Центральная гайка, мм	Боковой крепеж (болт), мм	Шт. в коробе
1104001	4"	108-116	25 x 25	M12	M8x40	55
110125 1	0125	120-130	2.5x25	M12	M8x50	35
NEW 110133 1	0133	132-138	2.5x25	M12	M8x40	уточняйте у менеджера
1105001	5"	135-143	2.5x25	M12	M8x40	30
1101501	0150	145-155	2.5x25	M12	M8x40	30
NEW 1101591	0159	159-166	25 x 25	M12	M8x40	уточняйте у менеджера
1106001	6"	162-170	2.5x25	M12	M8x50	30
1102001	0200	195-205	2.5x25	M12	M8x50	25
1108001	8"	207-219	2.5x25	M12	M8x50	25
1102501	0250	248-255	2.5x25	M12	M8x40	15
1110001	10"	260-274	2.5x25	M12	M8x50	15
111200 1	12"	320-332	2.5x25	M12	M8x50	15
NEW 1114001	14"	351-363	2.5x25	M12	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 1116001	16"	395-411	2.5x25	M12	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 1118001	18"	453-465	2.5x25	M12	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 1120001	20"	510-522	2.5x25	M12	M10x50	уточняйте у менеджера


ХОМУТЫ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

Артикул	Размер хомута, D, дюйм/мм	Диаметр трубы, d, -	Толщина шланга, мм	Центральный болт, мм	Размер крепежа (болт), мм	Шт. в коробке
11040013	4"	108-116	3 x 30	M16	M8x40	55
11012513	0125	120-130	3 x 30	M16	M8x50	35
NEW 110133 13	0133	132-138	3 x 30	M16	M8x40	уточняйте у менеджера
11050013	5"	135-143	3 x 30	M16	M8x40	30
11015013	0150	145-155	3 x 30	M16	M8x50	30
NEW 11015913	0159	159-166	3 x 30	M16	M8x40	уточняйте у менеджера
11060013	6"	162-170	3 x 30	M16	M8x40	30
11020013	0200	195-205	3 x 30	M16	M8x50	25
11080013	8"	207-219	3 x 30	M16	M8x50	25
11025013	0250	248-255	3 x 30	M16	M8x40	15
11100013	10"	260-274	3 x 30	M16	M8x50	15
11120013	12"	320-332	3 x 30	M16	M8x50	15
NEW 11140013	14"	351-363	3 x 30	M16	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 11 037713	0377	375-381	3 x 30	M16	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 11160013	16"	395-411	3 x 30	M16	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 11042613	0426	423-430	3 x 30	M16	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 11180013	18"	453-465	3 x 30	M16	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 11200013	20"	510-522	3 x 30	M16	M10x50	уточняйте у менеджера
NEW 11020014	0200	195-205	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11080014	8"	207-219	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11025014	0250	248-255	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11100014	10"	260-274	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11120014	12"	320-332	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11 1400 14	14"	351-363	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11 0377 14	0377	375-381	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11160014	16"	395-411	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11042614	0426	423-430	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11180014	18"	453-465	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера
NEW 11200014	20"	510-522	4 x 40	M16	M12x50	уточняйте у менеджера

U-образный хомут (U-болт)

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

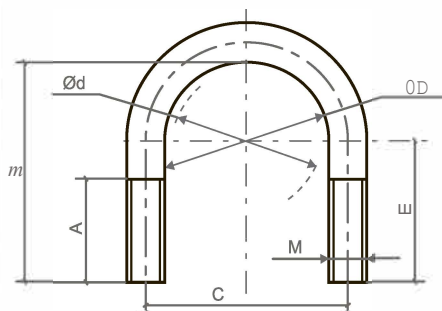

Ваши преимущества

- Простота и легкость монтажа/ демонтажа
- Высокое качество резьбы
- Для труб всех диаметров
- Антикоррозийное гальваническое покрытие- 8-10 мкм


Применение

U-образный хомут (U-болт, U-образная скоба) используется при креплении стальных труб в инженерных системах. U-болт используется для крепления трубопроводов к несущим поверхностям (металлическим уголкам, профилям и т.д.)

Также используется в качестве скользящей опоры для трубопроводов.

U-скоба используется для фиксации крепежных элементов к балкам, кронштейнам, консолям и т. д.

М, диаметр резьбы, мм	Размер хомута, дюйм	Фед, диаметр трубы мм	I/ID, внутренний диаметр, мм	А	В	С	Е, мм	Шт. в коробке
				Длина резьбы, мм	Высота хомута, мм	Межосевое расстояние, мм		
6	3/8"	12-17	18,8	18	36	24	26	уточняйте у менеджера
	1/2"	15-21	24,8	20	42	30	30	500
	3/4"	20-27	30,8	30	55	36	40	500
8	3/4"	20-27	28,9	30	55	36	40	250
	1"	26-34	36,9	30	60	44	42	200
	1 1/4"	33-42	44,9	35	68	52	46	180
	1 1/2"	40-49	51,9	40	78	59	52	150
	1 3/4"	45-54	56,9	40	85	64	57	130
	2"	50-60	63,9	40	90	71	58	120
	2 1/4"	60-70	73,2	40	93	81	58	уточняйте у менеджера
10	2 1/2"	66-76	80,2	40	101	89	65	уточняйте у менеджера
	1 1/4"	33-42	45,2	35	68	54	46	1
	2"	50-60	62,2	40	90	71	59	100
	2 1/4"	60-70	73,2	40	95	82	58	65
	2 1/2"	66-76	80,2	40	105	89	65	60
	2 3/4"	70-82	85,2	45	110	94	68	55
	3"	80-90	93,2	50	115	102	68	45
12	3 1/2"	90-102	105,2	50	145	116	91	уточняйте у менеджера
	2"	50-60	61,7	40	90	72	59	уточняйте у менеджера
	2 1/2"	66-76	80,2	50	115	88	75	уточняйте у менеджера
	3"	80-90	91,2	50	115	102	69	40
	3 1/4"	85-93	96,2	50	130	107	82	уточняйте у менеджера
	3 1/2"	90-102	105,2	50	145	116	93	уточняйте у менеджера
	3 3/4"	100-108	111,2	50	150	122	94	уточняйте у менеджера
	4"	102-114	117,2	50	156	128	97	30
	4 1/3"	121-127	130,2	55	170	141	105	уточняйте у менеджера
	4 2/3"	126-133	136,2	65	180	147	112	уточняйте у менеджера
	5"	131-140	143,2	65	190	154	118	уточняйте у менеджера
	5 1/4"	143-154	158,2	65	198	169	119	уточняйте у менеджера
	5 1/2"	150-159	164,2	65	205	175	123	уточняйте у менеджера

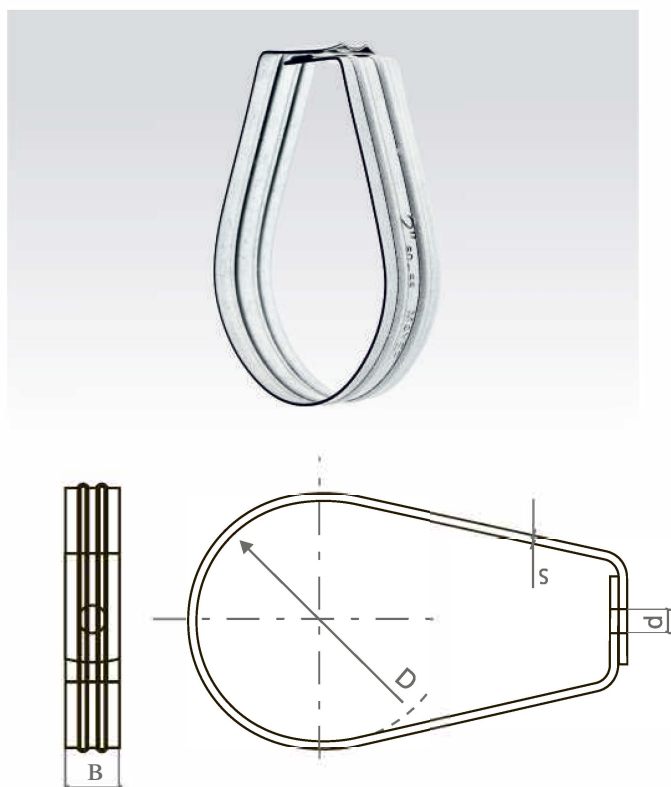

Применение

Спринклерный хомут используется на горизонтальных основаниях для монтажа систем пожаротушения. Также спринклерные хомуты используются при прокладке систем водоснабжения, канализации и отопления, при прокладке систем вентиляции и кондиционирования.


Ваши преимущества

- Соответствие противопожарным требованиям.
- Простая конструкция и регулируемое крепление для увеличения скорости монтажа.
- Возможность изменения координирования высоты крепления во время и после монтажа.
- Универсальное отверстие для крепежа.
- Двойное ребро жесткости.

Артикул	Диаметр отверстия, d, мм	Диаметр хомута, D, дюйм/мм	Диаметр трубы, мм	Толщина x ширина металла, S x B, мм	Шт. в коробе
13 0012 O	11	1/2"	19-24	0.9 x 25	240
13 0034 O		3/4"	25-30	0.9 x 25	220
13 0100 O		1"	31-36	0.9 x 25	175
13 0114 O		1 1/4"	37-46	0.9 x 25	125
13 0112 O		1 1/2"	47-52	0.9 x 25	100
13 0200 O		2"	59-66	0.9 x 25	80
13 0212 O		2 1/2"	74-78	1.2 x 25	60
13 0300 O		3"	86-92	1.2 x 25	45
13 0400 O		4"	107-116	1.2 x 25	150
13 0500 O	13	5"	135-142	1.5 x 25	70
NEW 13 0150 O		0150	145-155	1.5 x 25	уточняйте у менеджера
13 0600 O		6"	159-170	1.5 x 25	50
NEW 02000		0200	195-205	1.5 x 25	уточняйте у менеджера
13 0800 O		8"	207-222	1.5 x 25	20
131000 O		10"	260-275	1.5 x 25	15
NEW 131200 O		12"	320-324	1.5 x 25	уточняйте у менеджера

ШПИЛЬКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

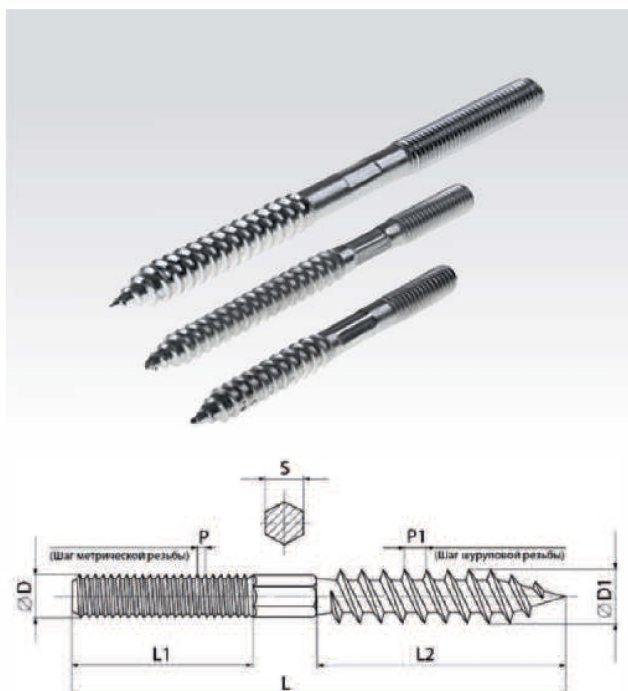

Применение

Сантехническая шпилька используется для монтажа сантехнических хомутов, «белой» сантехники.


Завод MAYER - единственный в России производитель сантехнической шпильки размерного ряда от 60 до 240 мм.

Ваши преимущества

- Широкий размерный ряд.
- Высокое качество резьбы.
- Высокая скорость монтажа.

Артикул	Гайка, мм	Длина, L, мм	L1, мм	L2, мм	S, мм	P, мм	P1, мм	D, мм	D1, мм	Шт. в коробке
50 006008	M8	60	15	25	6	1,25	3	7,75	8,1	1000
50 007008		70	20	40	6	1,25	3	7,75	8,1	1000
50 008008		80	25	40	6	1,25	3	7,75	8,1	700
50 009008		90	30	40	6	1,25	3	7,75	8,1	700
50 010008		100	35	50	6	1,25	3	7,75	8,1	600
50 012008		120	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	400
50 014008		140	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	500
50 016008		160	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	450
50 018008		180	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	400
50 020008		200	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	400
50 022008		220	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	400
50 024008		240	50	50	6	1,25	3	7,75	8,1	350
500060 10	M10	60	15	25	8	1,5	3,5	9,75	9,9	500
500080 10		80	25	40	8	1,5	3,5	9,75	9,9	450
500090 10		90	30	40	8	1,5	3,5	9,75	9,9	350
500100 10		100	35	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	350
500120 10		120	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	300
500140 10		140	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	350
500160 10		160	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	300
500180 10		180	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	250
500200 10		200	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	250
500220 10		220	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	250
500240 10		240	50	50	8	1,5	3,5	9,75	9,9	200

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ (МИНИ)



Применение

Резьбовая шпилька (мини) используется для стяжки и соединения деталей металлических конструкций, крепления трубопроводов и инженерных систем. А также применяется для изготовления ножек для ванн, душевых поддонов, монтажа деревянных лагов.

Ваши преимущества

При работе с готовой резьбовой шпилькой можно избежать:

- отходов, как при резке 1-2 метровой шпильки;
- расходов на режущий инструмент;
- затрат на работы по резке и обработке торцевых поверхностей после резки;
- нарушения целостности антикоррозионного покрытия на торцах.


Класс прочности - 5,8 Н/мм²

Угол резьбы - 55-60°

Артикул	Маркировка, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Шт. в коробке
510100 08	M8	8	100	уточняйте у менеджера
51011008	M8	8	110	уточняйте у менеджера
510120 08	M8	8	120	уточняйте у менеджера
510125 08	M8	8	125	уточняйте у менеджера
510140 08	M8	8	140	уточняйте у менеджера
510150 08	M8	8	150	уточняйте у менеджера
510160 08	M8	8	160	уточняйте у менеджера
510170 08	M8	8	170	уточняйте у менеджера
510180 08	M8	8	180	уточняйте у менеджера
510200 08	M8	8	200	уточняйте у менеджера
510230 08	M8	8	230	уточняйте у менеджера
510250 08	M8	8	250	уточняйте у менеджера
51010010	M10	10	100	уточняйте у менеджера
51011010	M10	10	110	уточняйте у менеджера
51012010	M10	10	120	уточняйте у менеджера
510125 10	M10	10	125	уточняйте у менеджера
51014010	M10	10	140	уточняйте у менеджера
51015010	M10	10	150	уточняйте у менеджера
51016010	M10	10	160	уточняйте у менеджера
51017010	M10	10	170	уточняйте у менеджера
51018010	M10	10	180	уточняйте у менеджера
51020010	M10	10	200	уточняйте у менеджера
51023010	M10	10	230	уточняйте у менеджера
51025010	M10	10	250	уточняйте у менеджера
510100 12	M12	12	100	300
51011012	M12	12	110	уточняйте у менеджера
51012012	M12	12	120	200
51012512	M12	12	125	уточняйте у менеджера
51014012	M12	12	140	200
510150 12	M12	12	150	150
51016012	M12	12	160	130
510170 12	M12	12	170	уточняйте у менеджера
510180 12	M12	12	180	100
51020012	M12	12	200	100
51023012	M12	12	230	100
510250 12	M12	12	250	100



Возможность изготовления шпильки длиной от 250 мм до 1000 мм уточняйте у вашего менеджера

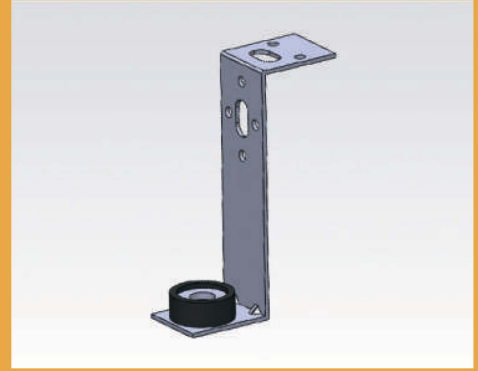


ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

- Хомут вентиляционный
- Уголок вентиляционный
- Скоба монтажная вентиляционная
- ▣ V-образный кронштейн для воздуховода INEWI
- ▣ L-образный кронштейн для воздуховода INEWI
- ▣ Z-образный кронштейн для воздуховода INEWI

Производство вентиляционного крепежа также является важным направлением в работе компании MAYER.

ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

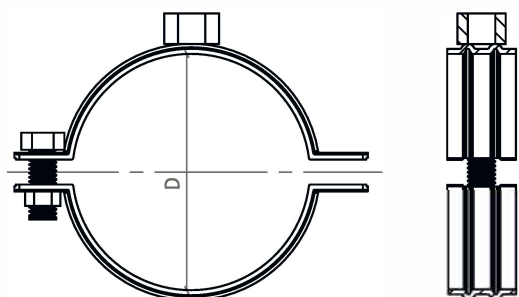

Применение

Компания MAYER производит вентиляционные хомуты широкого размерного ряда для всех видов систем вентиляции круглого сечения.

Ваши преимущества

- Двойное ребро жесткости.
- Плотный резиновый уплотнитель ТЭП.
- Качественное сварное соединение гайки М8.

При диаметре от 100 до 400 мм - боковой крепеж - винт М6

При диаметре от 400 мм и выше - отсутствует боковой крепеж и гайка

Также мы можем изготовить вентиляционные хомуты с гайкой М10 и под резьбовую шпильку.



Артикул	Диаметр, мм	Толщина ширина, мм	Центральная гайка, мм	Боковой крепеж (винт-болт), мм	Шт. в упаковке
12 0100 RI	100	1,0x20	M8	винт M6x22	110
12 0125 RI	125	1,0x20	M8	винт M6x22	80
12 0140 RI	140	1,0x20	M8	винт M6x22	90
12 0150 RI	150	1,0x20	M8	винт M6x22	60
12 0160 RI	160	1,0x20	M8	винт M6x22	55
12 0180 RI	180	1,0x20	M8	винт M6x22	55
12 0200 RI	200	1,0x20	M8	винт M6x30	50
12 0224 RI	224	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0250 RI	250	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0280 RI	280	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0300 RI	300	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0315 RI	315	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0355 RI	355	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0400 RI	400	1,2x20	M8	винт M6x30	5
12 0400 RO	400	1,2x20	под шпильку		5
12 0450 RO	450	1,2x25	под шпильку		5
12 0500 RO	500	1,2x25	под шпильку		5
12 0560 RO	560	1,2x25	под шпильку		5
12 0600 RO	600	1,4x25	под шпильку		5
12 0630 RO	630	1,4x25	под шпильку		5
12 0710 RO	710	1,4x25	под шпильку		5
12 0800 RO	800	1,4x25	под шпильку		5
12 0900 RO	900	1,4x25	под шпильку		5
121000 RO	1000	1,4x25	под шпильку		5
121120 RO	1120	1,8x25	под шпильку		5
12 1250 RO	1250	1,8x25	под шпильку		5
121300 RO	1300	1,8x25	под шпильку		5
121400 RO	1400	1,8x25	под шпильку		5

СКОБА МОНТАЖНАЯ

для стяжки фланцев воздуховодов

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

Ваши преимущества

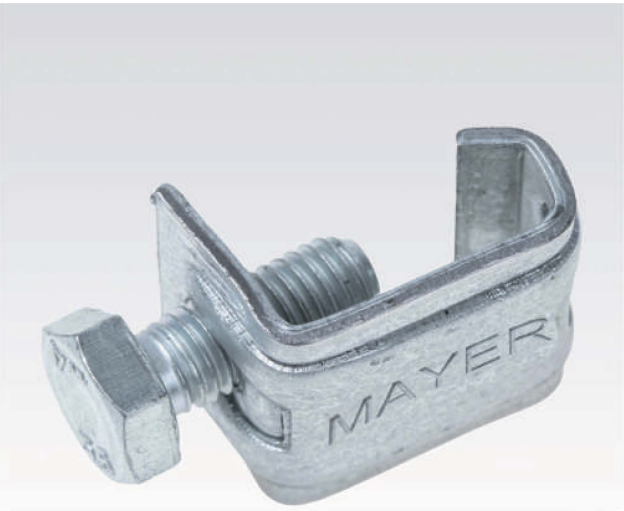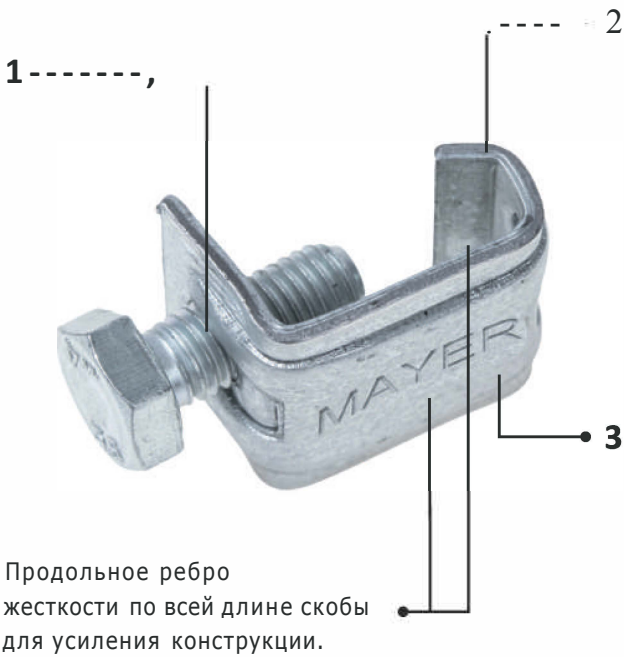

Применение

Скоба предназначена для стяжки фланцев при сборке воздуховодов.





Дополнительное резьбовое соединение - 4 мм, исключает срывы болта при работе пневмоинструментом



Толщина металла - 2 мм.



Оцинкованная сталь.


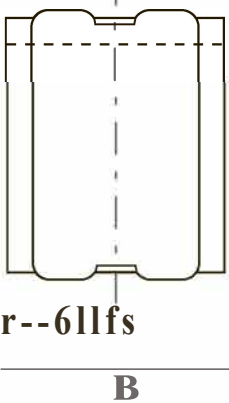



-T--BMB

Артикул	4100201
Длина, H, мм	30
Ширина, B, мм	25
Толщина металла, S, мм	2
Болт, мм	M8x20 (M8x25 по заказу)
Шт. в коробке	400

УГОЛОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

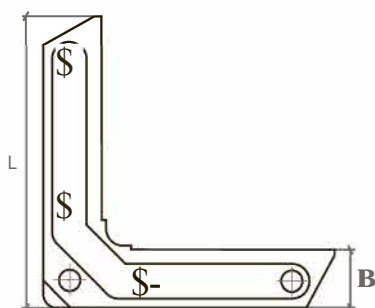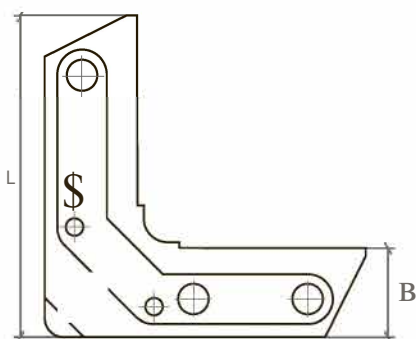

Применение

Уголок вентиляционный предназначен для сборки фланцев в производстве прямоугольных воздуховодов.

Ваши преимущества

- Уникальный дизайн, его особенность заключается в наличии цельной формовки по всей длине уголка.
- Подходит под шину любого производителя.
- Возможность регулировки высоты формовки от 2 до 3 мм.

Артикул	3001050
Длина, L, мм	105
Ширина, B, мм	27
Толщина металла, мм	1,8
Материал:	Оцинкованная сталь
Шт. в коробке	200
Формовка, мм	2,5- 2,6


Артикул	3000950
Длина, L, мм	95
Ширина, B, мм	18
Толщина металла, мм	1,8
Материал:	Оцинкованная сталь
Шт. в коробке	300
Формовка, мм	2,5- 2,6

Артикул	3000650
Длина, L, мм	65
Ширина, B, мм	18
Толщина металла, мм	1,8
Материал:	Оцинкованная сталь
Шт. в коробке	600
Формовка, мм	2,5- 2,6

КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

Кронштейн V-образный

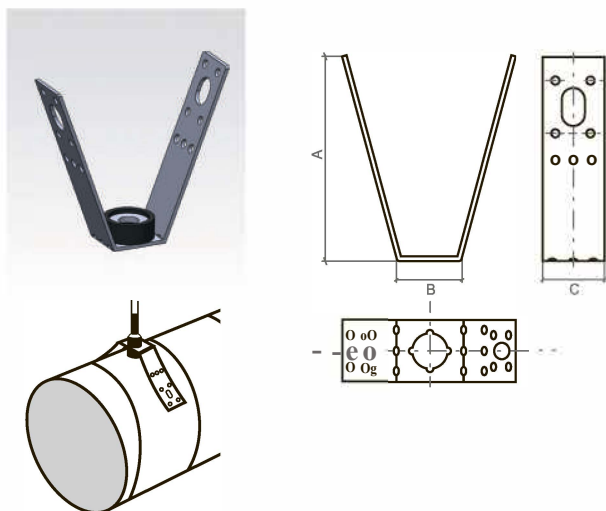


Применение

Потолочный V-образный кронштейн применяется для монтажа воздуховодов к различным поверхностям, в том числе к монтажным профилям, перекрытиям. Также используется в качестве переходного элемента крепёжных систем.

Гальваническое антикоррозионное покрытие - 8 - 10 мкм.
Возможность изготовления кронштейнов по специальным размерам уточняйте у менеджеров отдела продаж!

Артикул	Описание	Размер, АхВхС, мм	Шт. в коробке
V1 000101	со сквозным отверстием M8/M10	85х28х24	уточняйте у менеджера
V100M801	с гайкой M8	85х28х24	уточняйте у менеджера
V100M1001	с гайкой M10	85х28х24	уточняйте у менеджера
V2 000101	с виброгасителем и сквозным отверстием M8/M10	85х28х24	уточняйте у менеджера

Кронштейн L-образный

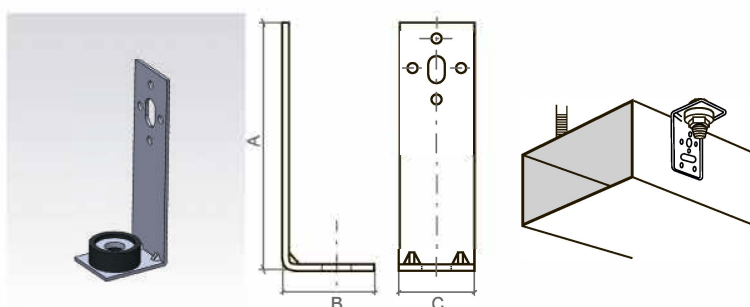


Применение

Кронштейн L-образный с виброгасителем применяется для монтажа прямоугольных воздуховодов, крепится резьбовой шпилькой к потолку. Высота кронштейна регулируется по высоте при помощи гаек на шпильке. Гальваническое антикоррозионное покрытие - 8 - 10 мкм.

Артикул	Описание	Размер, АхВхС, мм	Шт. в коробке
11 000101	со сквозным отверстием M8/M10	95х28х35	уточняйте у менеджера
12 000101	с виброгасителем и сквозным отверстием M8/M10	95х35х28	уточняйте у менеджера

Кронштейн Z-образный

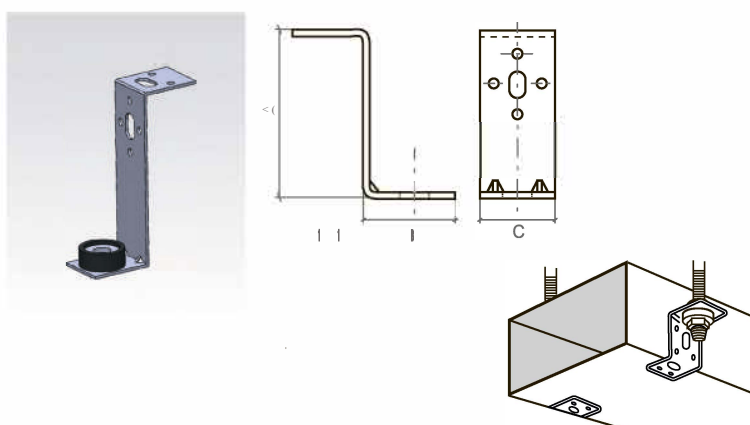

Применение

Кронштейн Z-образный применяется для крепления тяжёлых прямоугольных воздуховодов, кабельных лотков, используется с резьбовой шпилькой. Кронштейн подходит для различных видов потолков, в том числе профнастил и бетонный). Высота кронштейна регулируется по высоте при помощи гаек на шпильке.

Гальваническое антикоррозионное покрытие - 8-10 мкм.

Артикул	Описание	Размер, АхВхСХД, мм	Шт. в коробке
Z1 000101	со сквозным отверстием M8/M10	70х35х28х35	уточняйте у менеджера
Z2 000101	с виброгасителем и сквозным отверстием M8/M10	70х35х28х35	уточняйте у менеджера



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

- Скоба двухлапковая
Скоба однолапковая
- Скоба двухлапковая для монтажных пистолетов
Скоба однолапковая для монтажных пистолетов

1:1 Скоба стальная дистанционная	
1:1 Хомут заземления для труб	
1:1 Хомут стальной с внутренней резьбой Мб	

СКОБА {СМО, СМД}

ОДНОЛАПКОВАЯ И ДВУХЛАПКОВАЯ



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Применение

Металлическая скоба (СМО, СМД) используется для крепежа металлорукавов, кабелей, пластиковых и металлических труб и т. п.

Ваши преимущества

- Ребро жесткости существенно увеличивает допустимые нагрузки по арочному изгибу.
- Гальваническое антикоррозийное покрытие - 8-10 мкм.
- Овальная форма отверстия ускоряет монтаж и делает его удобнее.

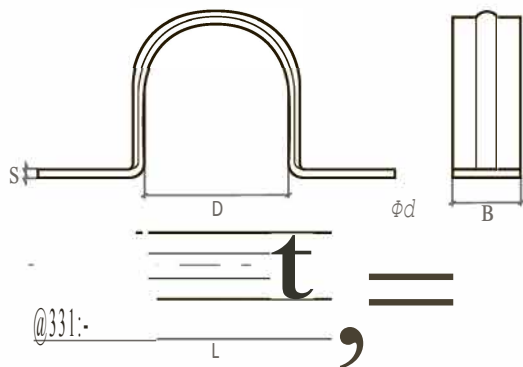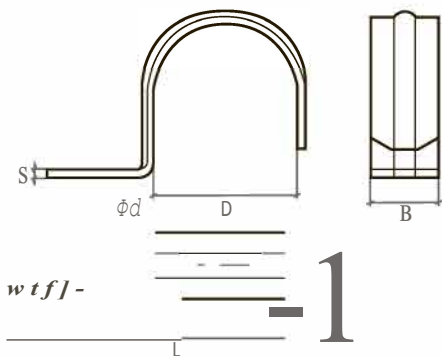

Артикул	Диаметр трубы, D, мм	Диаметр отверстия, ФdхS, мм	Шт. в упаковке	Шт. в коробке
2000061	6-7	6х4	100	5000
20 00081	8-9	6х4	100	4000
2000101	10-11	6х4	100	3000
20 00121	12-13	6,5х5	100	2400
20 00141	14-15	6,5х5	100	2000
2000161	16-17	6,5х5	100	1600
2000201	19-20	6,5х5	100	1200
20 00221	21-22	6,5х5	100	1000
2000261	25-26	8,5х6	100	700
20 00321	31-32	8,5х6	50	400
2000401	38-40	8,5х6	50	300
2000501	48-50	8,5х6	50	250
2000631	60-63	8,5х6	50	150

Артикул	Диаметр трубы, D, мм	Диаметр отверстия, ФdхS, мм	Шт. в упаковке	Шт. в коробке
20 0008 2	8-9	6х4	100	2400
20 0010 2	10-11	6х4	100	2200
20 0012 2	12-13	6,5х5	100	1400
20 0014 2	14-15	6,5х5	100	1200
20 0016 2	16-17	6,5х5	100	1000
20 0020 2	19-20	6,5х5	100	800
20 0022 2	21-22	6,5х5	100	800
20 0026 2	25-26	8,5х6	100	400
20 0032 2	31-32	8,5х6	50	300
20 0040 2	38-40	8,5х6	50	250
20 0050 2	48-50	8,5х6	50	200
20 0063 2	60-63	8,5х6	50	100



СКОБА (СМО, СМД)

ОДНОЛАПКОВАЯ И ДВУХЛАПКОВАЯ ПОД МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Ваши преимущества

- Увеличенная ширина и длина лапки для удобства и скорости монтажа пистолетом.
- Ребро жесткости существенно увеличивает допустимые нагрузки по арочному изгибу.
- Гальваническое антикоррозийное покрытие - 8-10 мкм.
- Ускоренный процесс монтажа.

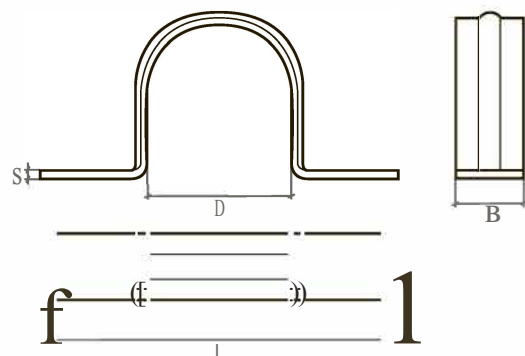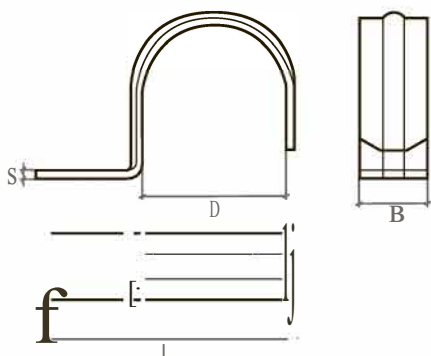

Артикул	Диаметр трубы, мм	Шт. в упаковке	Шт. в коробке
2000061	6-7	100	5000
20 00081	8-9	100	4000
2000101	10-11	100	3000
20 00121	12-13	100	2400
20 00141	14-15	100	2000
2000161	16-17	100	1600
2000201	19-20	100	1200
20 00221	21-22	100	1000
2000261	25-26	100	700
20 00321	31-32	50	400
2000401	38-40	50	300
2000501	48-50	50	250
2000631	60-63	50	150

Артикул	Диаметр трубы, мм	Шт. в упаковке	Шт. в коробке
20 0008 2	8-9	100	2400
20 0010 2	10-11	100	2200
20 0012 2	12-13	100	1400
20 0014 2	14-15	100	1200
20 0016 2	16-17	100	1000
20 0020 2	19-20	100	800
20 0022 2	21-22	100	800
20 0026 2	25-26	100	400
20 0032 2	31-32	50	300
20 0040 2	38-40	50	250
20 0050 2	48-50	50	200
20 0063 2	60-63	50	100

СКОБА МОНТАЖНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Скоба монтажная дистанционная имеет две составные части, соединяющиеся винтами. В скобе есть специальное отверстие для шурупа или винта для крепления к основанию.




Применение

Используется для быстрого монтажа металлорукавов, сантехнических и канализационных труб, гладких труб, гофрированных труб, кабелей и проводов к поверхностям.

Ваши преимущества


- Отличительная особенность данного изделия - высокая прочность крепления.
- Овальная форма отверстия для быстрого монтажа
- Целнооцинкованное гальваническое покрытие 8-10 мкм
- Комплектуется винтами М6х12

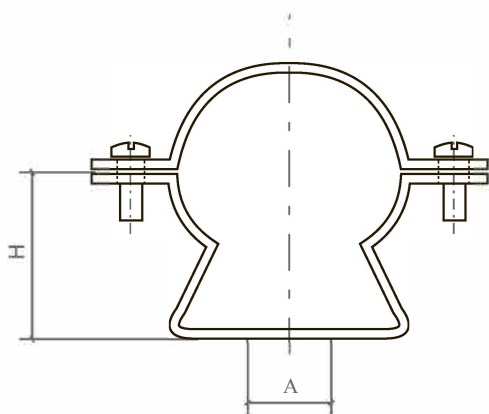

Артикул	Диаметр фиксируемый, мм	Диаметр трубы, дюймы	Размеры аксессуара, мм		Шт. в коробке
			Н	А	
91-0038-91	16.0-19.5	3/8	20	6*10	уточняйте у менеджера
91-0012-91	20.0-23.5	1/2	22	6*10	уточняйте у менеджера
91-0034-91	23.5-26.0	3/4	25	6*10	уточняйте у менеджера
91-0001-91	26.5-33.0	1	32	6*12	уточняйте у менеджера
91-0114-91	35.0-40.0	1 1/4	41	6*12	уточняйте у менеджера
91-0112-91	43.0-50.0	1 1/2	45	8*14	уточняйте у менеджера
91-0002-91	54.0-63.0	2	53	8*14	уточняйте у менеджера

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ

Хомут стальной с внутренней резьбой М6

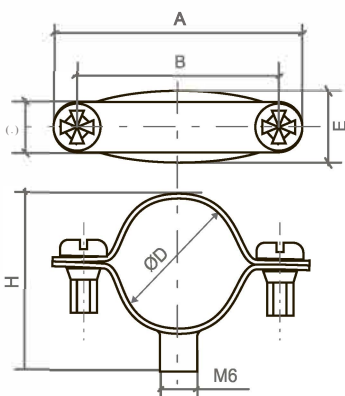

Применение


Хомут стальной с внутренней резьбой М6 применяется для монтажа пластиковых и металлических труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок.

Ваши преимущества

- В хомуте есть сквозное отверстие с внутренней резьбой М6 для крепления держателя на крепежный комплект.
- Цельнооцинкованное гальваническое покрытие 8-10 мкм
- Комплектуется винтами М6х12

Артикул	Диаметр, мм	D	A	B	C	H	E	Шт. в коробке
90-0012-90	12	12	39	25	10	20	16	уточняйте у менеджера
90-0014-90	14	14	37	25	10	20	16	уточняйте у менеджера
90-0016-90	16	16	42	31	10	24	16	уточняйте у менеджера
90-0020-90	20	20	46	34	10	27	16	уточняйте у менеджера
90-0026-90	25-26	26	49	41	10	34	16	уточняйте у менеджера
90-0032-90	32	32	55	46	10	40	16	уточняйте у менеджера
90-0040-90	38-40	40	66	55	12	45	16	уточняйте у менеджера
90-0050-90	48-50	50	76	67	12	57	16	уточняйте у менеджера

Хомут заземления для металлических труб

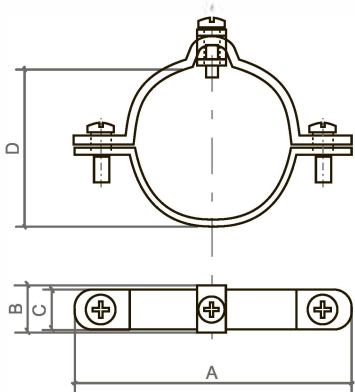

Применение

Хомут заземления применяется для заземления, зануления, уравнивания потенциалов при прокладке кабеля в металлических трубах.

Ваши преимущества

- Простой монтаж
- Клемма для отведения электрического тока
- Цельнооцинкованное гальваническое покрытие 8-10 мкм
- Комплектуется винтами М6х12

Артикул	Диаметр фиксируемой, мм	Диаметр трубы, дюймы	A	B	C	D	Шт. в коробке
92-0038-92	16	3/8	47.0	17.1	13.2	29.8	уточняйте у менеджера
92-0012-92	20	1/2	53.7	17.1	14.2	33.4	уточняйте у менеджера
92-0034-92	25	3/4	57.8	17.5	14.2	38.5	уточняйте у менеджера
92-0001-92	32	1	70.5	17.7	14.8	46.6	уточняйте у менеджера
92-0114-92	40	1 1/4	81.7	19.5	17.1	52.4	уточняйте у менеджера
92-0112-92	50	1 1/2	87.1	18.3	17.1	62.7	уточняйте у менеджера
92-0002-92	63	2	97.9	19.2	17.1	74.0	уточняйте у менеджера

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ MAYER




Продукция производственной компании **MAYER** упаковывается в коробки из трехслойного гофрокартона.

Процесс упаковки осуществляется на автоматизированном высокоскоростном оборудовании.

Дальнейшая отгрузка осуществляется кратно количеству штук в коробке.

На коробки и отдельные упаковки с товаром наносится фирменная этикетка со штрихкодом и всеми необходимыми параметрами, позволяющими оптимизировать работу складов партнеров и розничных сетей.

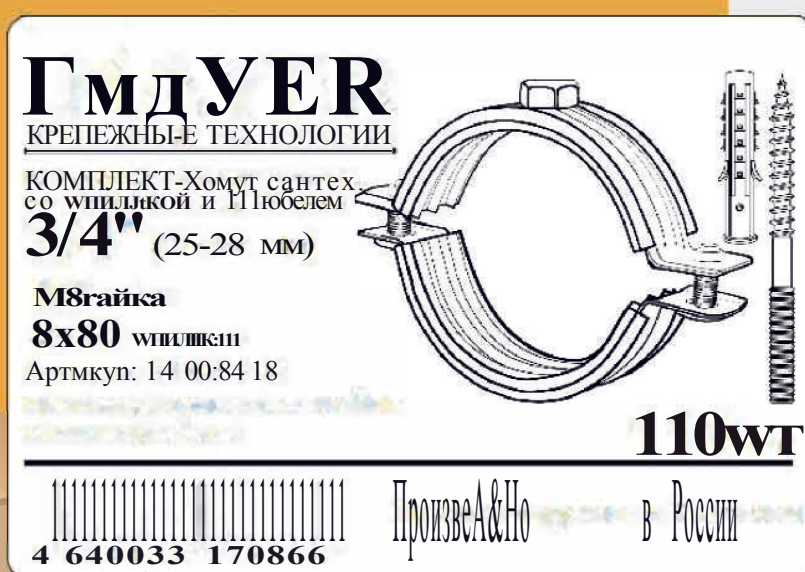

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: mev@nt-rt.ru || сайт: <https://mayer.nt-rt.ru/>